


6画面対応 静音・高耐久モデル 接続方法

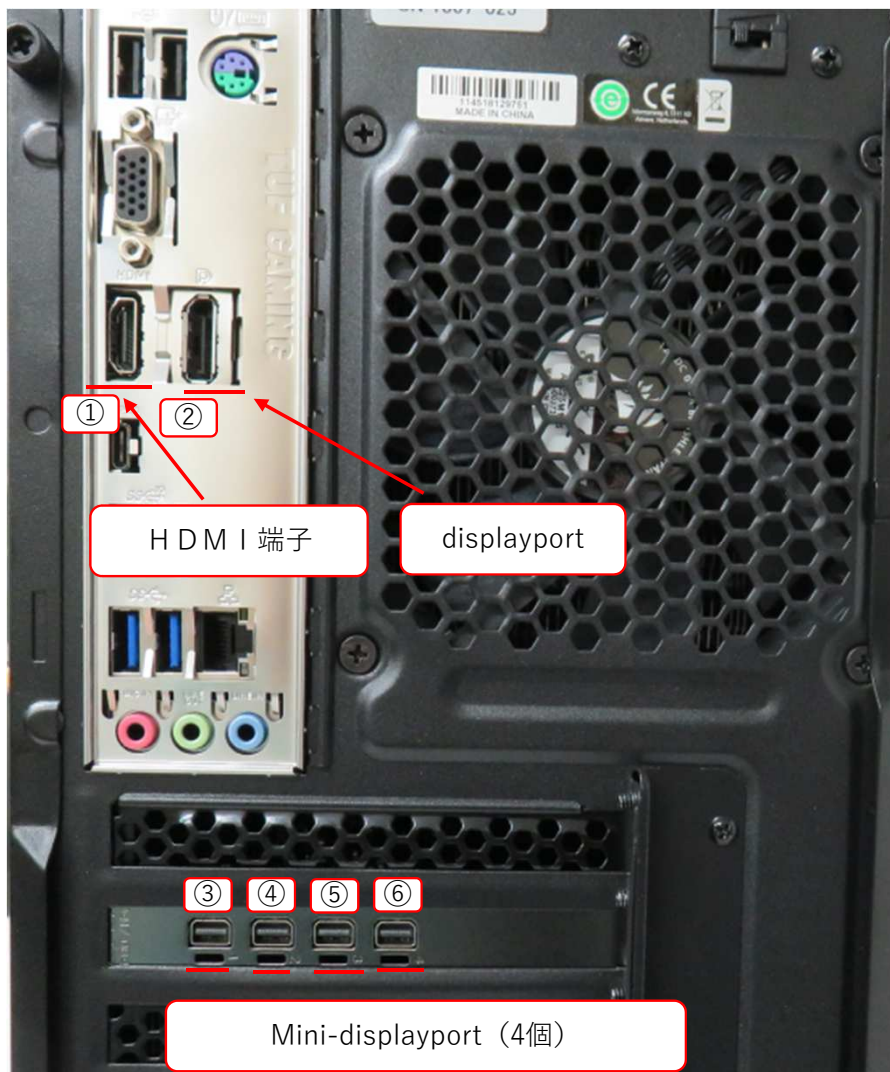

デイトレPC6画面の接続方法をご説明いたします。
まずはパソコン背面の接続端子を確認します。

「①HDMI端子」
「②displayport」
「③～⑥minidisplayport」
6つの端子で6台のモニターに接続を行います。

接続ケーブルの確認をする




サービスで同梱しております
HDMIケーブル1本



サービスで同梱しております
Displayport-HDMIケーブル1本



サービスで同梱しております
Minidisplayport-hdmiケーブル3M × 4本

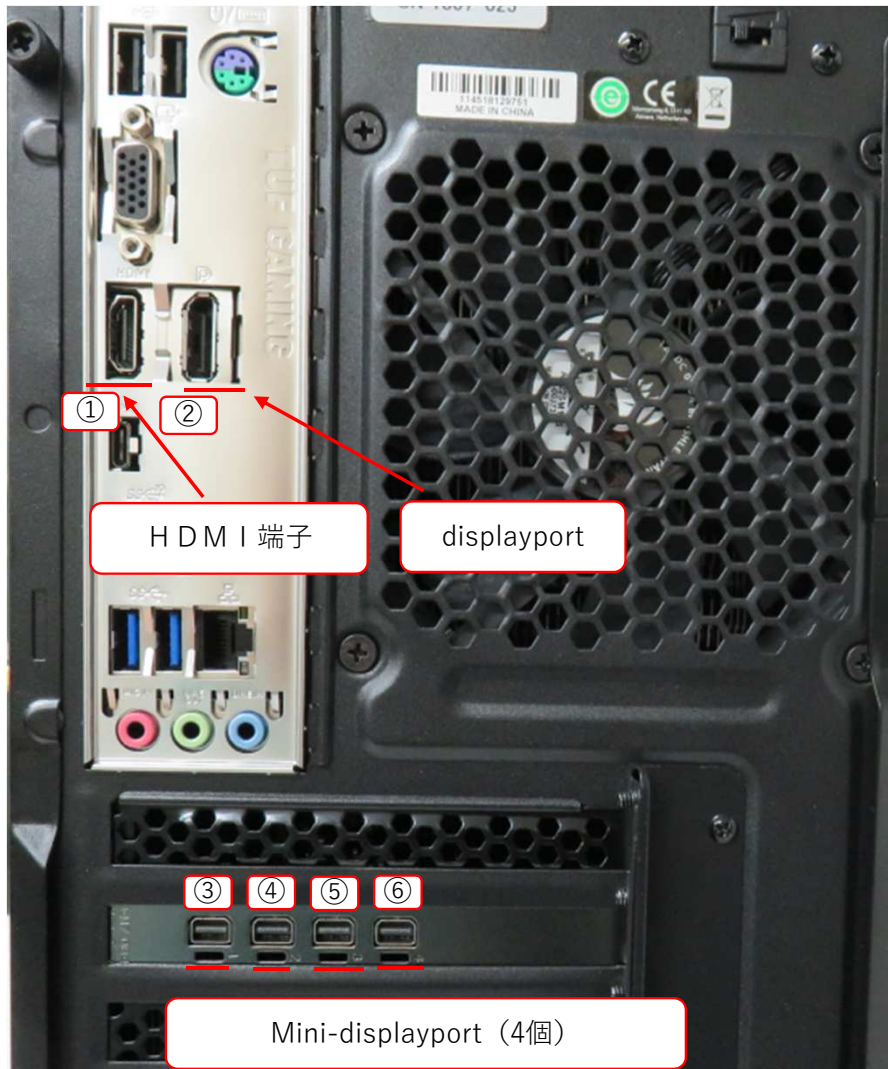


まずはHDMIケーブル
を使ってパソコンとモニターとの接続をします。

パソコン側 「①HDMI端子」 に モニターケーブルを
差し込みます。



モニター側も、HDMI端子に差し込みます。

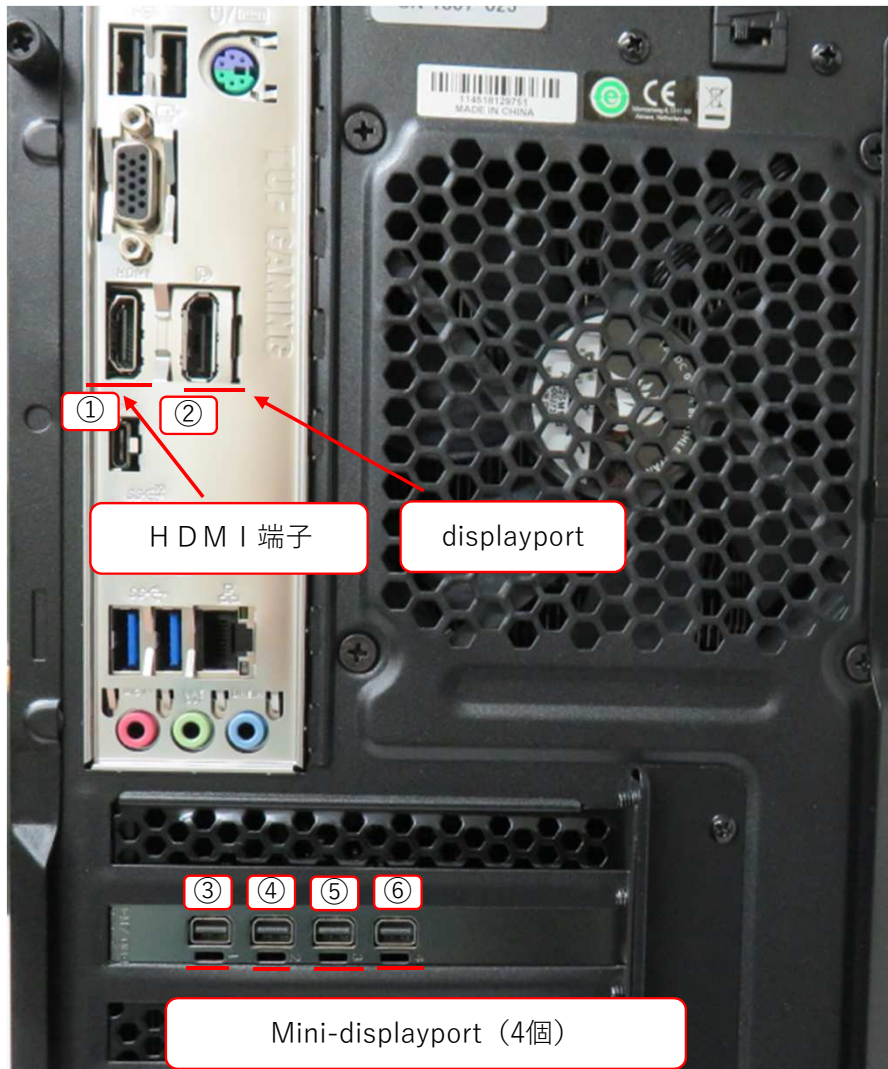


次はDisplayport-HDMIケーブル
を使ってパソコンとモニターとの接続をします。

パソコン側 「②Displayport」 にモニターケーブルを差
込みます。



モニター側は、HDMI端子に差し込みます。

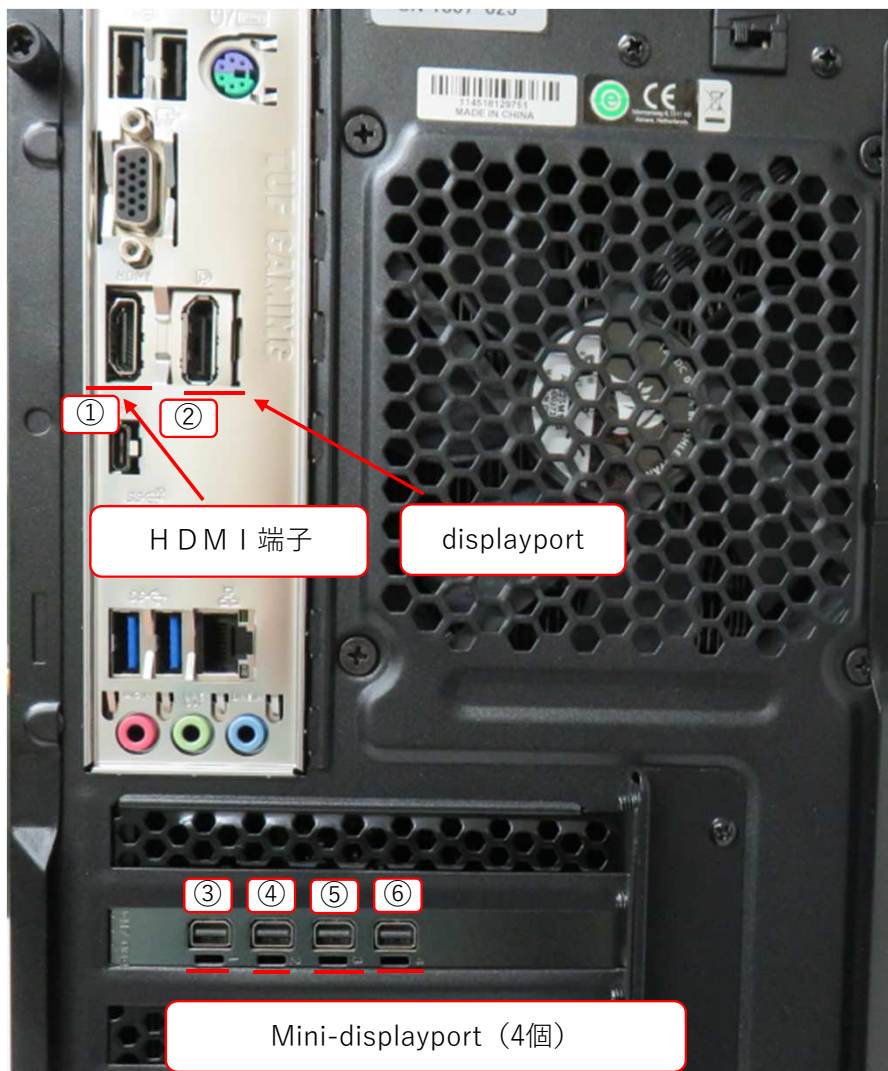

次はMinidisplayport-hdmiケーブル
を使ってパソコンとモニターとの接続をします。

パソコン側 「③Minidisplayport」 にモニターケーブル
を差し込みます。



モニター側は、HDMI端子に差し込みます。
(④⑤⑥も同様の手順で行います)